
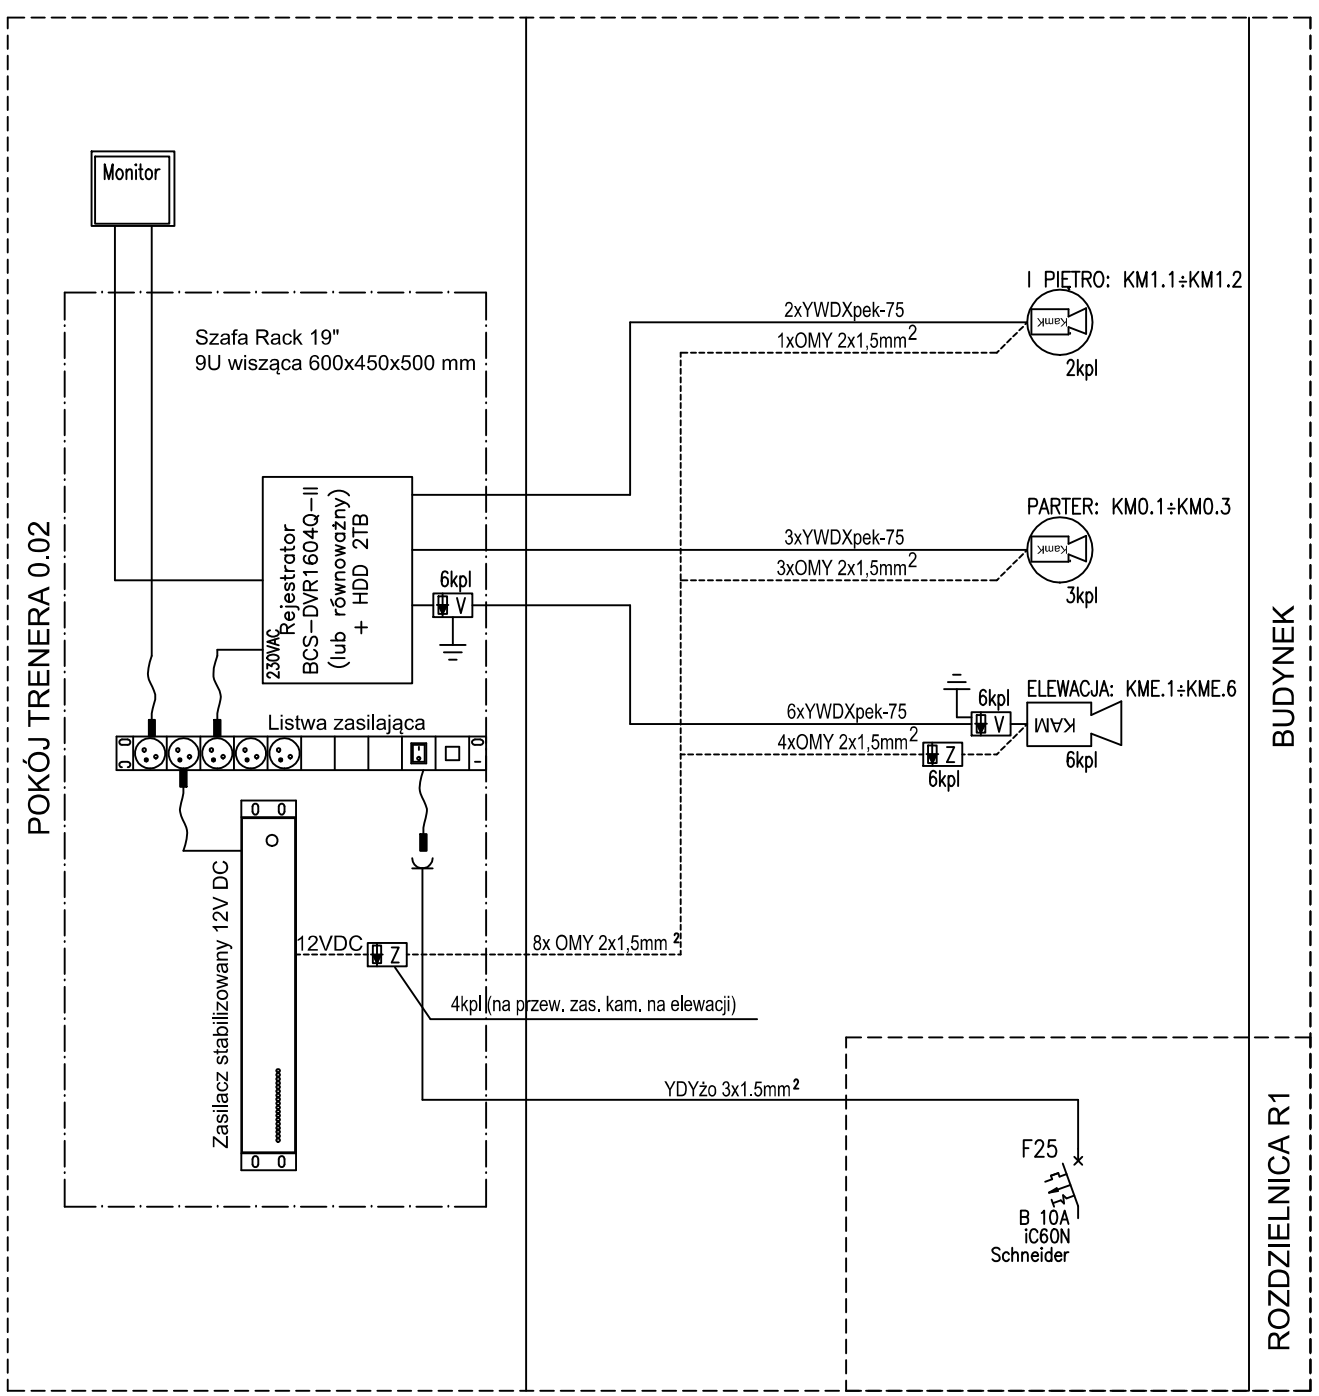


Szafa Rack 19" lub równoważna

9U wisząca 600x450x500 mm

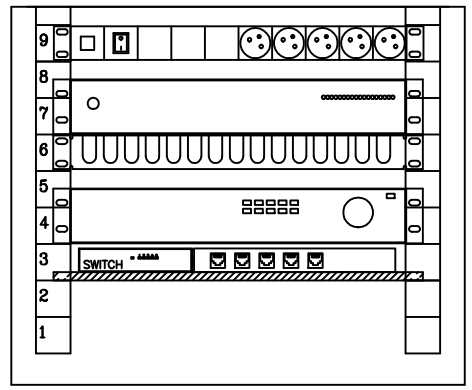

Listwa zasilająca

Zasilacz stabilizowany 12V DC

Organizer kabli 1U

Rejestrator BCS-DVR1604Q-II

Switch 5 portowy RJ45, Rozdzielacz RJ11
Półka do szafy Rack 19"

Instalacja systemu CCTV:


KamK — Kamera wewnętrzna kopułkowa BCS-DPHA4130TDNIR lub równoważna
Kamera kopułkowa kolorowa, rozdzielczność 800 TVL, 0 lux/F2.0(wł.IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12,0 mm, 1/3" Sony EXMOR 1,3MP CMOS, DC 12V.
PARTER: KM0.1÷KM0.3
I PIĘTRO: KM1.1÷KM1.2

KAM — Kamera zewnętrzna BCS-THA5130TDNIR lub równoważna, przetwornik 1/3"CMOS Sony IMX225, 800 TVL kolor / 850 TVL B/W, mechaniczny filtr IR (ICR), czułość 0 Lux / F2.0 (wł.IR), S/N > 50dB (AGC wył.), pobór mocy 10W z wł IR, DC 12V.
ELEWACJA: KME.1÷KME.6


V — Ogranicznik przepięć Video typ OPV-1 lub równoważny.

Z — Ogranicznik przepięć na kablu zasilającym typ NVS-001PS lub równoważny.

Monitor — Monitor LED/LCD 22" lub równoważny, rozdzielczość 1920x1080, jasność 200cd/m2, wejścia: VGA (D-Sub) / HDMI.



Zasilacz stabilizowany impulsowy 12V DC ZS10CH18R do szafy Rack lub równoważny, zasilanie 230V AC.



Rejestrator BCS-DVR1604Q-II lub równoważny, 16 kanałów wejściowych, zasilanie 230V AC. + HDD 2TB

Rozdzielacz RJ11, UAD-ADAP-5 RJ11 lub równoważny.

SWITCH — Switch gigabitowy, 5 portowy TL-SG1005D TP-Link lub równoważny.

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantów 21

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
OBIEKT	SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
LOKALIZACJA	DZ. NR 1058, 1059/3, 1060 MIEJSCOWOŚC JODŁÓWKA GMINA RZEZAWA
INWESTOR	GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21 32-765 RZEZAWA
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT BLOKOWY - CCTV
PROJEKTOWAŁ	INŻ. M.LECHOWICZ MAP/0092/PWOE/05
SPRAWDZIŁ	INŻ. B. LISZKA MAP/0286/POOE/11
ASYST PROJ	MGR INŻ. MARCIN KŁĘK

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:10	XII 2015	16	E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r.