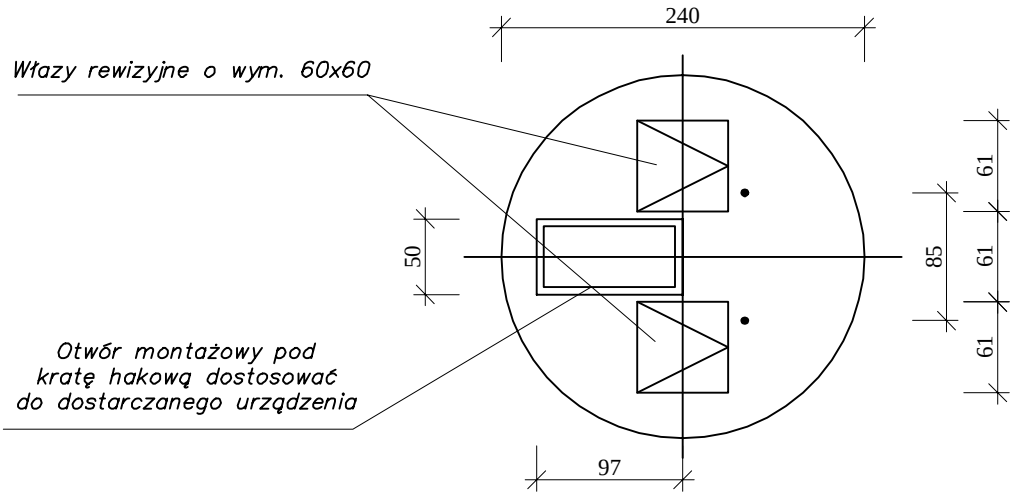
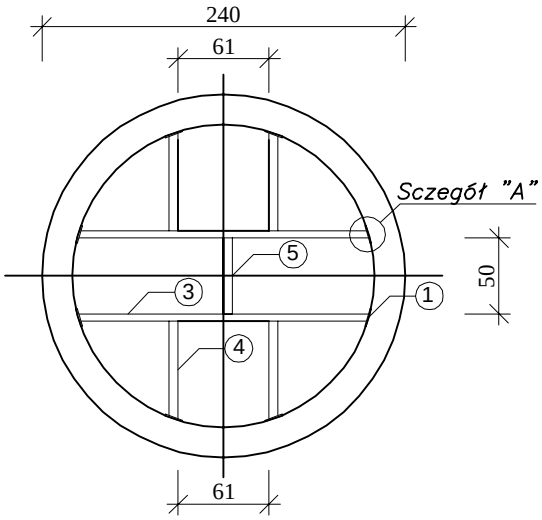
## Rzut z góry
## 1:50





ZESTAWIENIE STALI

| | PROFIL | DŁUGOŚĆ mm | ILOŚĆ szt. | MASA 1mb | MASA kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bl. 120x160x5 | 0,02m2 | 8 | 40 kg/m2 | 6,40 |
| 2. | bl.ryf. 1000x2000x4 | 3,31m2 | 1 | 32kg/m2 | 105,92 |
| 3. | C 120x60x6 | 1910 | 2 | 11,10 | 14,92 |
| 4. | C 120x60x6 | 650 | 4 | 11,10 | 28,86 |
| 5. | C 120x60x6 | 500 | 1 | 11,10 | 5,55 |
| | | | | RAZEM: | 161,65 |

## Rzut konstrukcji nośnej
## 1:50




## Szczegół "A"
## 1:20




Uwagi:
1. Konstrukcję nośną mocować za pomocą kołków Hilti ø12.
2. Konstrukcję oraz pokrycie z blachy wykonać ze stali 0H18N9.
3. Włazy wykonać jako szczelne ze stali 0H18N9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica | | | |
| Inwestor | Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-725 Rzezawa | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku<br>dz. nr 173/2 | | |
| Nazwa rysunku | Projekt wykonawczy - architektoniczno-konstrukcyjny<br>Zblokowany reaktor biologiczny<br>Konstrukcja przekrycia zbiornika pompowni | | Skala:<br>1:50 |
| Opracował: | mgr inż. Grzegorz Pyskaty | | Nr rys :<br>K-3.21. |
| Projektował: | mgr inż. Wojciech Wolak<br>Spec. kons. Nr upr. PDK/0082/POOK/04 | | Data:<br>07. 2016 |
| Sprawdził: | mgr inż. Marek Zapart<br>Spec. kons. Nr upr. UAN-I-7342/63/94 | | Nr projektu:<br>03/2016 |