

Właz uliczny wyposażony w:

- zatrzask
- zawias
- uszczelkę gumową

PRZEKRÓJ A-A

Pierścień dystansowy: 6, 8
lub 10cm

Płyta pokrywowa

Uszczelnienie bitumem
szerokość szczeliny 1,0cm
Płyta odciażający

Stopień złazowy


Uszczelka gumowa

Podstawa studni Ps

- kineta
- wbudowanymi króćcami
kamionkowymi

Króciec kamionkowy $\varnothing 300$
-osadzony w prefabrykacie
Uszczelka

Podbudowa beton B10

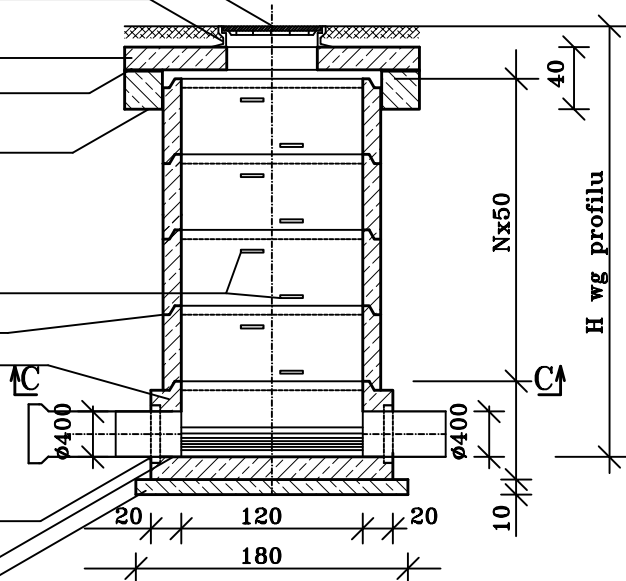

PRZEKRÓJ C-C

Spocznik

Kineta

Króciec kamionkowy $\varnothing 300$
-osadzony w prefabrykacie
Uszczelka

