


Ławka Betonowa



Dane techniczne:

- długość siedziska 180 cm
- długość całkowita 196 cm
- wysokość siedziska 44 cm
- wysokość całkowita 85 cm
- głębokość siedziska 44 cm
- szerokość ławki 60 cm
- waga 220 kg

Materiały:

- siedzisko - listwy z drewna **grubości 4cm**, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą.
- podstawa - element wykonany z kruszyw płukanych
- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

Montaż:

- wolnostojące
- przykręcone do podłoża utwardzonego
- przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym

Kosz na śmieci przyjazny dzieciom

Wyposażenie standardowe

- Zamykane drzwiczki w ścianie tylnej
- Pojemnik wewnętrzny ze stali
- Uformowana płyta dna ułatwiająca umieszczenie pojemnika wewnętrznego w odpowiedniej pozycji

Kolory

Zielony

Materiały

Pojemnik zewnętrzny: Durapol™

Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana

Specyfikacje

Pojemność kosza: 70 litrów

Pojemność pojemnika wewnętrznego: 52 litry

Wysokość: 870 mm

Szerokość: 735 mm

Głębokość: 790 mm

Masa (z pojemnikiem wewnętrznym): 15 kg



Zestaw plac zabaw

DANE TECHNICZNE

wysokość 2,80 m

szerokość 4,75 m

długość 7,60 m


STREFA BEZPIECZEŃSTWA

szerokość 7,75 m

długość 11,10 m


Elementy składowe:

- wieża strażacka z dachem dwuspadowym 1 szt.
- wieża z dachem jednospadowym 1 szt.
- ścianka wspinaczkowa 2 szt.
- ślizg metalowy 1 szt.
- pomost wiszący 1 szt.
- pomost rurowy 1 szt.
- trap schodki 3 szt.
- wieża mała 1 szt.
- kółko i krzyżyk 1 szt.

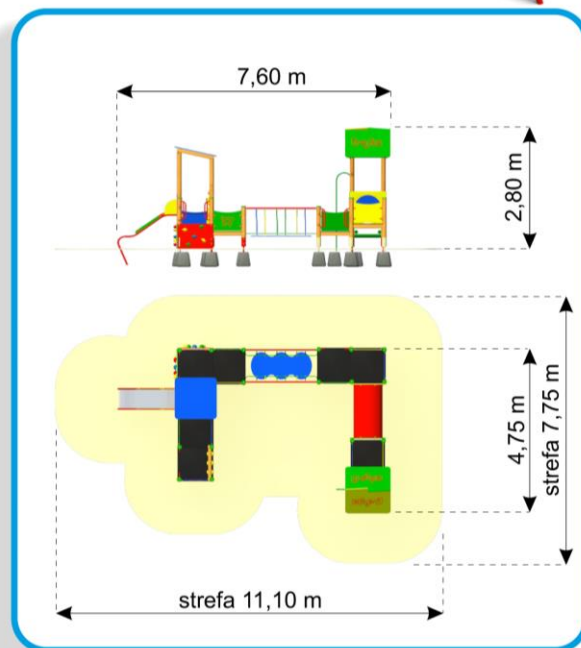

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji także z drewna klejonego wzdłużnie lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ślizgawka wykonana z laminatu spełnia wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, ścianki, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Mocowanie do podłoża bezpośrednio w gruncie lub przy użyciu stalowych kotew.





Piramida

W skład urządzenia wchodzi:

- 1 słup stalowy(Ø 160mm) z maskownicą, ocynkowany ogniowo, długość 3,40 m 6 poziomych trawersów stalowych (Ø 102 mm), ocynkowanych ogniowo, do pomalowania na miejscu(niebieski)
- 1 okrągła siatka podwieszana
- 3 sznury wspinaczkowe
- 2 sznurowe drabinki
- 1 gumowa mata do wspinania
- 2 trójkątne siatki wspinaczkowe
- 2 podwieszane siatki w kształcie koszy do siedzenia
- liny i siatki typu Herkules (Ø 16 mm, 6 linek ze stalowym rdzeniem)

Numer artykułu:	4687-30
Wysokość urządzenia:	3.70 m
Wymagana powierzchnia:	Ø 4.70 m
Strefa bezpieczeństwa:	Ø 7.70 m
Strefa ochrony przed upadkiem:	46.50 m ²
Maksymalna wysokość upadku:	1.50 m

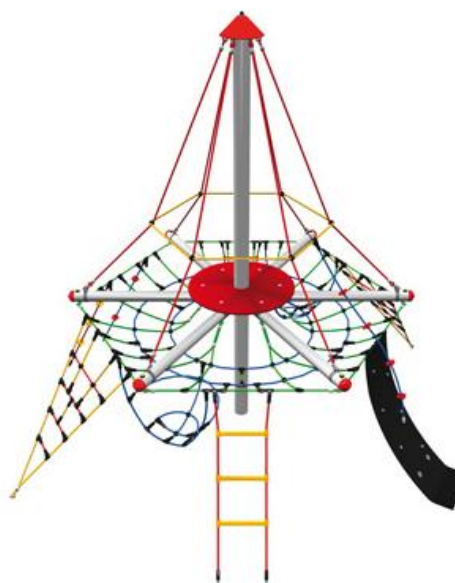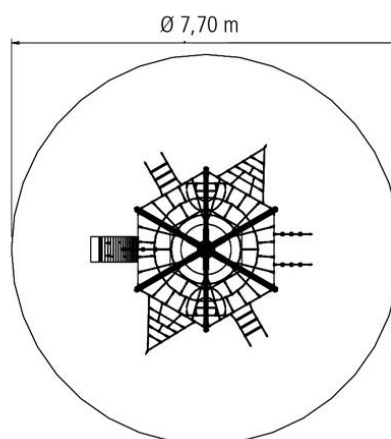

Stół do gry w szachy/ chińczyka

Opis:

Wysokość: 76 cm

Szerokość: 168 cm

Długość: 180 cm

Waga: 496 kg

Sposób montażu: stół do wkopania

Stół betonowy wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30

Blat stołu szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych

Szachownice z kostki granitowej, pola do chińczyka - barwiona masa betonowa (dowolne konfiguracje)

Obrzeża i narożniki stołu okala aluminiowy profil o zaokrąglonych krawędziach

Listwy siedzisk wykonane są z tworzywa sztucznego

Wersja stołu bez plansz (w dziale: "Stoły betonowe i stalowe")

