

Stół betonowy do gry w tenisa

Opis:

Wysokość: 76 cm

Szerokość: 152 cm

Długość: 274 cm

Waga: ok. 750 kg

Stół betonowy do gry w tenisa stołowego, do postawienia na utwardzonym gruncie

Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany

Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm

Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie

Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom

Sposób montażu: stół betonowy wolno stojący (na podłoże utwardzone)

Stoły betonowe do tenisa Warszawa - w stolicy już się sprawdzają

- zastosuj go w swojej okolicy!



Ławka Betonowa



Dane techniczne:

- długość siedziska 180 cm
- długość całkowita 196 cm
- wysokość siedziska 44 cm
- wysokość całkowita 85 cm
- głębokość siedziska 44 cm
- szerokość ławki 60 cm
- waga 220 kg

Materiały:

- siedzisko - listwy z drewna **grubości 4cm**, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą.
- podstawa - element wykonany z kruszyw płukanych
- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

Montaż:

- wolnostojące
- przykręcone do podłoża utwardzonego
- przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym

Stół betonowy do gry w piłkarzyki

Opis:

Wysokość: 84 cm

Szerokość: 83 cm

Długość: 139 cm

Waga: 470 kg

Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30

Blat z betonu z kruszywem ozdobnym

Powierzchnia boiska jest szlifowana na gładko co zapewnia wysoki komfort gry

Pręty poruszające piłkarzykami zakończone gumowymi uchwytami


wykonane są ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych

Figurki piłkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwóch kolorach


**Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej
przed uderzeniami i odbiciem**

**Piłkarzyki betonowe wykonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w PN-EN
13198:2005**

Sposób montażu: stół betonowy wolno stojący

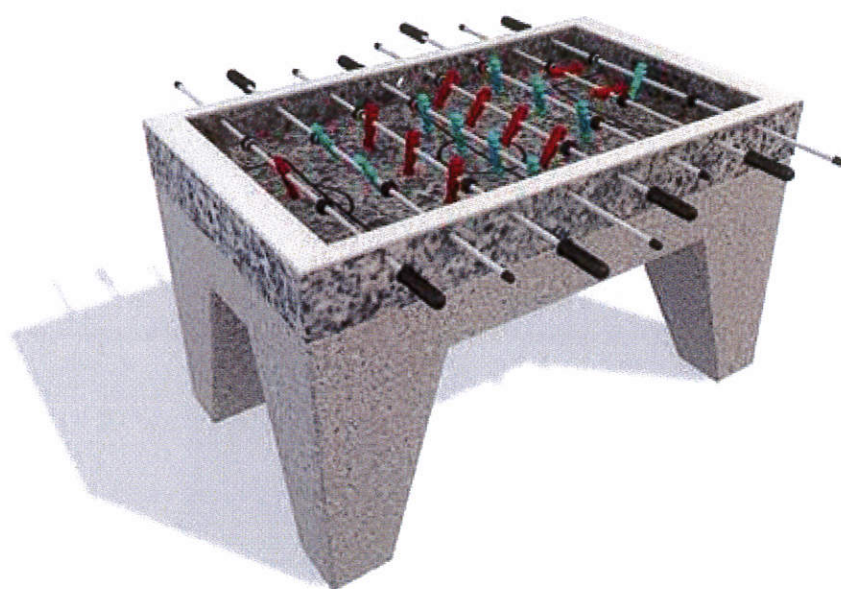

Sprężynowiec

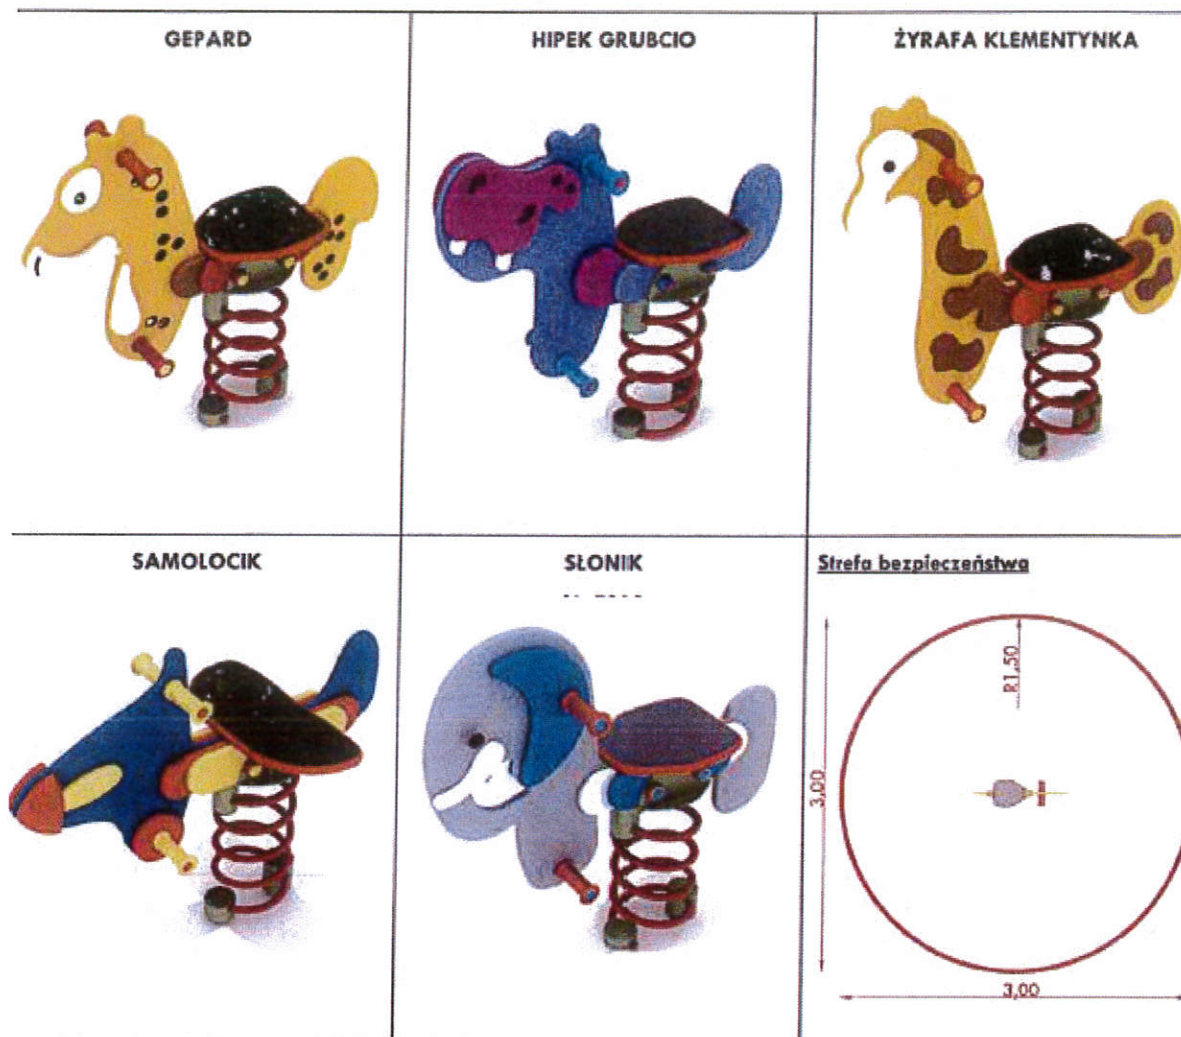

1. WYMIARY

Urządzenie	0,95 x 0,23 m
Strefa bezpieczeństwa	Średnica: 3,00 m
Powierzchnia strefy	9,50 m ²
Obwód strefy	7,10 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE.
- Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem.
- Sprężyna stalowa malowana proszkowo.
- Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Spring



ZABAWA



INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 122 x 179 cm
Strefa bezpieczeństwa: 423 x 480 cm
Wysokość całkowita: 89 cm
Wysokość swobodnego upadku: 55 cm
Największy element: całość - 89 x 179 x 122 cm
Najcięższy element: całość - 62 kg
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009; TAK
Przedział wiekowy: 1 - 12




Z uwagą na wysokość swobodnego upadku produktu 55 cm
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące maksymalne amortyzujące upadki:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Całk.		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włókno	Drzewo rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drzewopochodne), bez kory i filic, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Puszek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm	300
Zwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z systemem strącania dla wys. swob. upadku > 550 mm	

Należy również zwrócić uwagę na sposób ułożenia warstwy materiału, zgodnie z instrukcją producenta. Należy również zwrócić uwagę na sposób ułożenia warstwy materiału, zgodnie z instrukcją producenta.


SKALA 1:100



Domki



SKALA 1:100

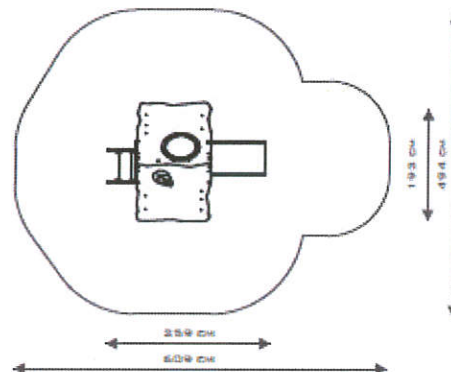

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 193 x 259 cm
Strefa bezpieczeństwa: 494 x 609 cm
Wysokość całkowita: 218 cm
Wysokość swobodnego upadku: 59 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009; TAK
Przeznaczony dla: 1 - 8 lat



Z uwagą na wysokość swobodnego upadku produktu 70/30
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące materiały sterujące upadkiem:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Drzewo		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włókno	Drzewo rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drzewopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm	300
Zwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z odpowiednim stosowaniem dla wys. swob. upadku > 500 mm	

Należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu poziomu materiału dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu poziomu materiału dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.


Karuzela

1. RYSUNKI


Widok 1



Widok 2

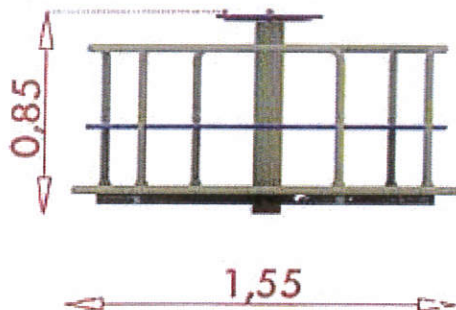

Strefa bezpieczeństwa

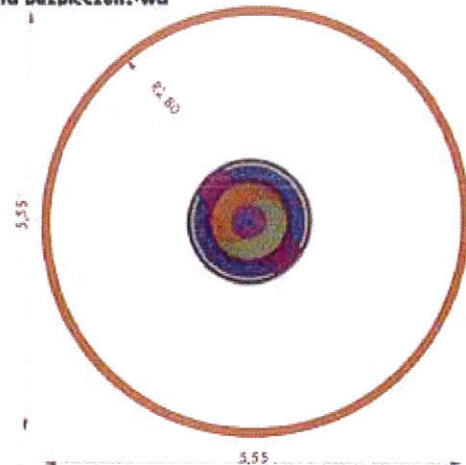

2. WYMIARY URZĄDZENIA

Urządzenie	Średnica: 1,55 m
Strefa bezpieczeństwa	Średnica: 5,55 m
Powierzchnia strefy	24,20 m ²
Obwód strefy	17,45 m
Wysokość	0,85 m

3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.
- Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch kołysk.
- Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne.
- Talerz z granulatu gumowanego zespolonego klejem (bezpieczna nawierzchnia).
- Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej.

Siedzisko dla dzieci

4 różne segmenty w formie niezmontowanej (głowa, element końcowy i 2 segmenty każdy z 2 miejscami do siedzenia). Pozwala to na dowolne samodzielne określenie kształtu produktu (w kształcie litery U lub S).

Wypożyczenie standardowe

- Wyjątkowy system elementów wchodzących jeden w drugi
- Zintegrowane siedziska
- Opcja mocowania do podłoża
- Możliwość zbudowania dwóch różnych kształtów
- Rowki odpływowe przy każdym siedzisku

Kolory

Jasnozielony

Materiały

Głowica/tułów/element końcowy/nos/kapturki osłonowe: Durapol™

Oczy: Duratec™

Mocowania: stal miękka

Wolno stojące nogi: PVC


Specyfikacje

Głowa: 5,9 kg


Korpus: 9,4 kg

Ogon: 3 kg

Masa modelu standardowego: 27,7 kg

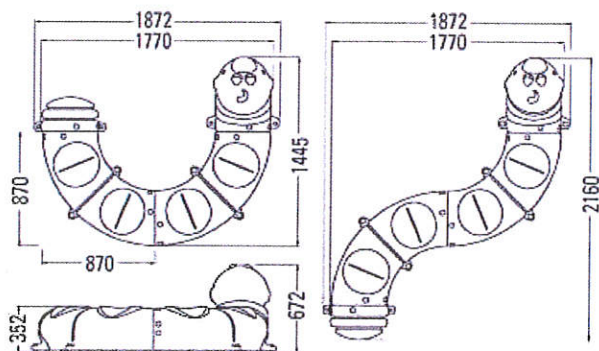

Huśtawka wagowa 4- osobowa równoległa

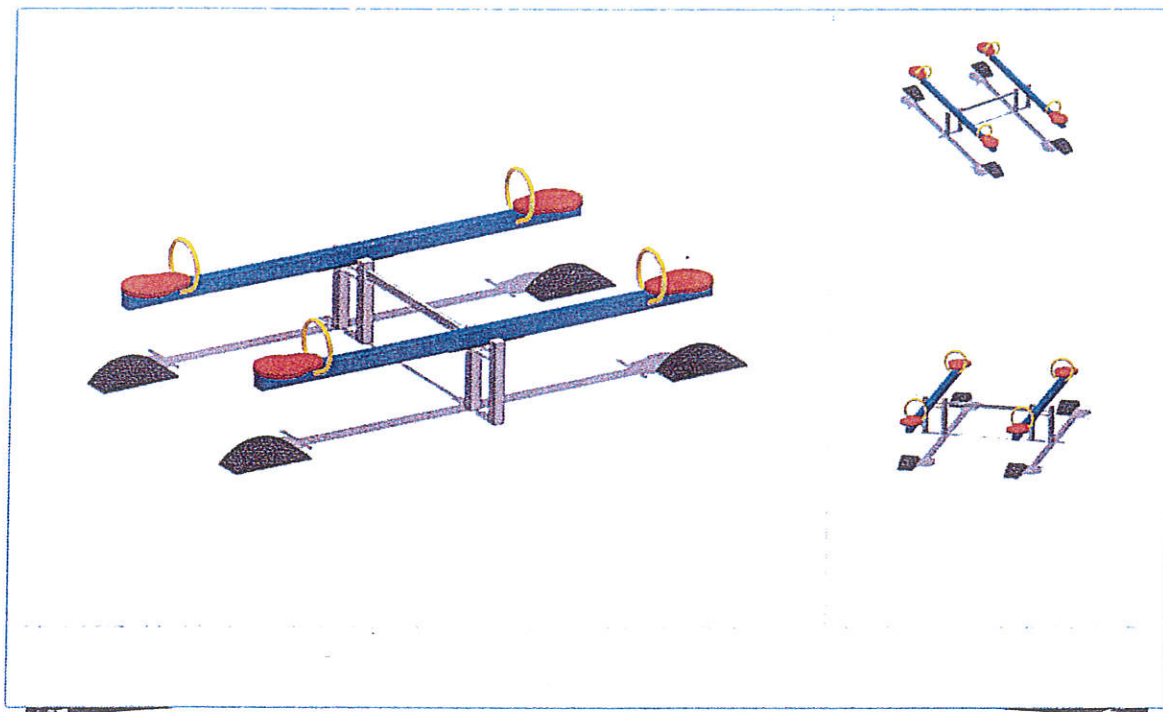

INFORMACJE

- HUŚTAWKA WAGOWA
- Wersja Metal – profil metalowy

WYMIARY URZĄDZENIA

Wymiary: 3,00 x 1,90 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 3,90 m

Wysokość: 0,80 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,80 m

Zalecana nawierzchnia: D, P lub NE