

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU C34

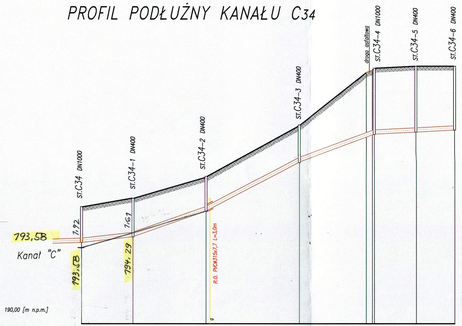


Poziom odniesienia 190,00 [m n.p.m.]								
Rzędna terenu [m n.p.m.]	198,53	198,8	198,9	199,2	201,4 201,4	201,4 201,4	201,1	201,1
Odległość [m]	0,00	24,20	58,90	102,40	141,10 177,90	177,90 193,40	213,90	235,80
Rzędne projektowane [m n.p.m.]	193,81	194,09	196,30	197,60	198,77 198,87	198,87 199,01	199,01	199,10
Głębokość [m]	4,68	4,81	4,60	4,70	4,03 3,93	3,93 3,09	3,09	3,00
Spadki		i=11,0‰ i=39,7‰ 39,3‰ i=38,2	L=34,5m	i=52,4‰ L=43,9m	i=37,0‰ L=35,5m	i=5,0‰	L=37,7m	
Materiał	PVC-U ø 200x5,9 L=175,6m							
Dodatkowo	Podsypka płasko-tłuczniowa gr. 20cm, obsypka płaskowo-żwirowa do wysokości 30cm ponad wierzch rury							
Hektometry	0							1 + 75,6m

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU C44




Poziom odniesienia 190,00 [m n.p.m.]			
Rzędna terenu [m n.p.m.]	197,4 197,4	199,2	200,0
Odległość [m]	0,00 0,00	25,80	43,00
Rzędne projektowane [m n.p.m.]	196,20 196,40	197,20	197,90
Głębokość [m]	1,20 1,00	1,78	2,10
Spadki	i=39,5‰	54,7‰ L=43,0m	
Materiał	PVC-U ø 200x5,9 L=43,0m		
Dodatkowo	Podsypka płasko-tłuczniowa gr. 20cm, obsypka płaskowo-żwirowa do wysokości 30cm ponad wierzch rury		
Hektometry	0		0 + 43,0m

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU C50

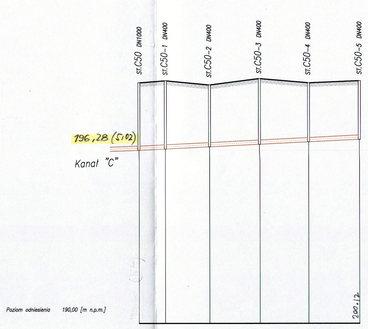


Poziom odniesienia 190,00 [m n.p.m.]					
Rzędna terenu [m n.p.m.]	201,01	201,4	201,2	201,4	201,4
Odległość [m]	0,00	12,60	33,40	56,80	79,80	103,70
Rzędne projektowane [m n.p.m.]	198,13	198,19	198,30	198,41	198,53	198,65
Głębokość [m]	3,17	3,21	2,90	3,09	2,77	2,75
Spadki	i=5,0‰		L=103,7m			
Materiał	PVC-U ø 200x5,9 L=103,7m					
Dodatkowo	Podsypka płasko-tłuczniowa gr. 20cm, obsypka płaskowo-żwirowa do wysokości 30cm ponad wierzch rury					
Hektometry	0					1 + 3,7m

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU C53

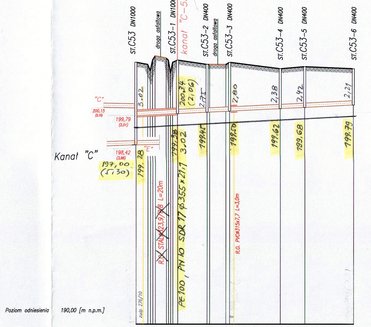

Poziom odniesienia 190,00 [m n.p.m.]							
Rzędna terenu [m n.p.m.]	200,1 200,1	200,1 200,1	200,2 200,2	200,2 200,2	200,2 200,2	200,2	200,2
Odległość [m]	0,00 0,00	5,90 5,90	12,70 12,70	43,10 43,10	67,70 67,70	79,30 79,30	102,00 102,00
Rzędne projektowane [m n.p.m.]	199,42 199,42	199,73 199,73	199,86 199,86	200,00 200,01	200,13 200,13	200,19 200,19	200,30 200,30
Głębokość [m]	0,68 0,68	0,47 0,47	0,34 0,34	0,20 0,19	0,07 0,07	0,01 0,01	0,10 0,10
Spadki		i=5,0‰			L=102,0m		
Materiał	PVC-U ø 200x5,9 L=102,0m						
Dodatkowo	Podsypka płasko-tłuczniowa gr. 20cm, obsypka płaskowo-żwirowa do wysokości 30cm ponad wierzch rury						
Hektometry	0						1 + 2,0m

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU C53.1



Poziom odniesienia 195,00 [m n.p.m.]					
Rzędna terenu [m n.p.m.]	200,4 200,4	200,4 200,4	200,4 200,4	200,2 200,2	200,2 200,2
Odległość [m]	0,00 0,00	8,90 8,90	34,80 34,80	64,60 64,60	91,80 91,80
Rzędne projektowane [m n.p.m.]	198,89 198,89	199,26 199,26	200,16 200,16	200,40 200,40	200,65 200,65
Głębokość [m]	2,51 2,51	2,24 2,24	2,34 2,34	1,80 1,80	1,70 1,70
Spadki	i=9,2‰		5,0‰		L=91,9m
Materiał	PVC-U ø 200x5,9 L=91,9m				
Dodatkowo	Podsypka płasko-tłuczniowa gr. 20cm, obsypka płaskowo-żwirowa do wysokości 30cm ponad wierzch rury				
Hektometry	0				0 + 91,9m

"PRO-TAM-INSTAL"
30-383 Kraków, ul. Wadowicka 8
tel. 12 653 08 00, fax 12 653 08 01
e-mail: protam@protam.com.pl
NIP 676-10-12-126 REGON 350 000 000

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla sołectwa Dębina, Buczków, Dąbrówka, Borek (cześć), Okulice dz. nr 885 gm Rzezawa i Żatoka dz. nr 220 gm. Bochnia

Etap III – sołectwo DĄBRÓWKA

profil podłużny kanału

"C-34" "C-44" "C-50" "C-53" "C-53.1"

Projektował:	mgr inż. Jan Kozłowski upr. nr 7/87/2002
	Skala: 1:100/1000
	Nr rys. 2