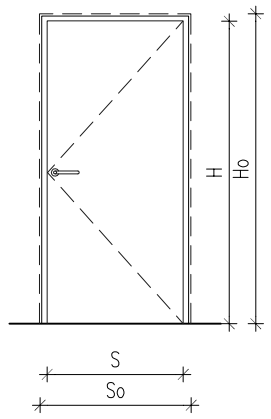
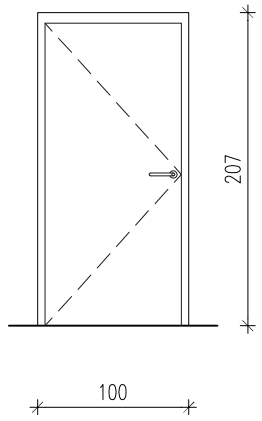
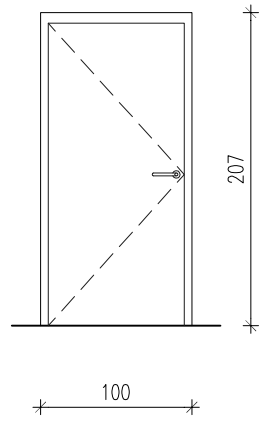
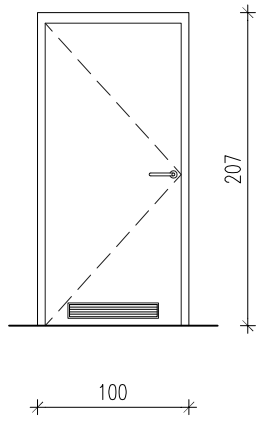
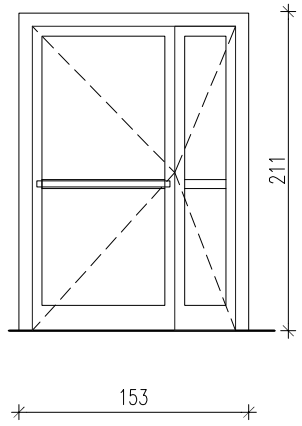
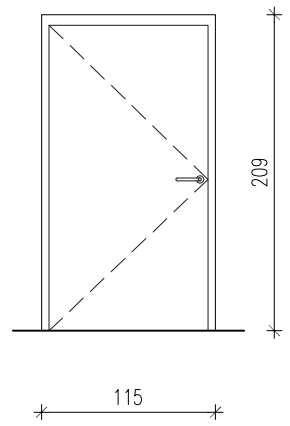





SYMBOL	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw12
						
					

SxH		90X200		90x200		90x200		120 (90+30) X200		90x200	
SoxHo		100X207*		100x207*		100x207*		132x210*		115x209*	
SPOSÓB OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
POZIOM	PARTER	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–
	I PIĘTRO	–	–	–	–	–	P	–	–	–	P
RAZEM		2	1	–	1	–	1	1	–	–	1
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI WYPOSAŻONE W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O POW. NETTO 430M² KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI WYPOSAŻONE W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O POW. NETTO 265M² i SAMOZAMYKACZ KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ODZIELAJĄCE STREFY POŻAROWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, GÓRNY I DOLNY PANEL SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30, KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA	

ZESTAWIENIE
STOLARKI
SKALA 1:50

UWAGI:
1. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. OSADZENIE OKIEN I DRZWI WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA
3. PARAMETRY OKIEN I DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NA ROK 2021.
3. ZMIANY KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ Z PROJEKTANTEM

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantów 21

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT	SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
LOKALIZACJA	DZ. NR 1058, 1060 MIEJSCOWOŚĆ JODŁÓWKA GMINA RZEZAWA
INWESTOR	GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21 32-765 RZEZAWA
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OTWORY DRZWIOWE
PROJEKTOWAŁ	
ASYST PROJ	MGR INŻ. ARCH. IWONA ROŻNOWSKA MRG INŻ. ARCH. JOANNA ŚWIĄTEK

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:50	XII 2015	16	A

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r.